


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto zařízením a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Bližší informace k fotopasti a aplikaci vyhledejte na www.youtube.com pod názvem „**Solight FP05GSM – návod k aplikaci**“.

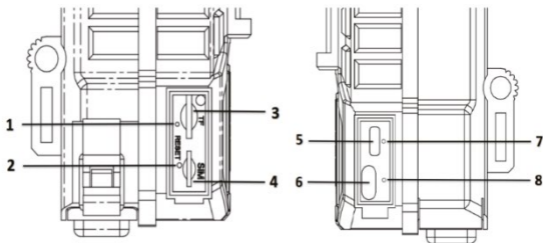

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Kontrolka paměťové karty | 2. Tlačítko pro reset | 3. Paměťová TF Karta |
| 4. SIM karta (nano) | 5. USB-C rozhraní | 6. Přepínač Vypnuto/Foto/Video |
| 7. Kontrolka nabíjení | 8. Kontrolka provozu | |

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Fotografie a video ve vysokém rozlišení
- Noční vidění v HD kvalitě
- Širokoúhlý objektiv
- Fotografie i videa zobrazují informace o datu a času
- Podpora TF karty
- Možnost cloudového úložiště (placené)
- Vzdálená správa fotopasti a prohlížení uložených souborů, možnost online přenosu


TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|----------------------|----------------------|
| Rozlišení fotografie | 5120X2880 |
| Formát fotografie | JPG |
| Rozlišení videa | 2560X1440 |
| Formát videa | MP4 |
| Jazyk v menu | Angličtina, Čínština |
| Paměťová karta | Max 128GB |
| USB | TYPE-C-USB 2.0 |
| Baterie | 3x18650 baterie/3.7V |
| Pracovní teplota | -30°C do 50°C |
| Rozměry | 80x70x139mm |
| Krytí | IP65 |

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Vložení baterie:

Otevřete přihrádku na baterie v levé spodní části zařízení (jak je znázorněno na obrázku), vložte 3 kusy baterií typu 18650.




Vložení SIM a TF karty:

Otevřete přihrádku na levé spodní straně zařízení a vložte karty. Zařízení podporuje SIM kartu velikosti nano. SIM karta musí mít zrušený kód PIN.

Poznámka:

Jakoukoliv manipulaci se SIM a TF kartou provádějte pouze pokud je zařízení vypnuté!




Kontrolky:

Kontrolka nabíjení: Při nabíjení svítí kontrolka zeleně, po plném dobití zhasne.

Kontrolka SIM: Pokud není fotopast připojena k síti, svítí LED červeně. V případě, že fotopast hledá signál, LED bliká modře, po nalezení signálu se kontrolka LED rozsvítí modře.

Přepínačem č.6 na boku zařízení volíte:

1. vypnuté zařízení
2. zapnutí/režim fotografie
3. zapnutí/režim videa



STAŽENÍ MOBILNÍ APLIKACE


Pro stažení mobilní aplikace naskenujte QR kód, nebo ji vyhledejte pod názvem UCON na App Store (pro Apple zařízení), či Google play (pro Android zařízení).




Registrace a přihlášení

Spusťte mobilní aplikaci a přihlaste se kliknutím na „Login“. Pokud účet nemáte, pokračujte v následujících krocích.


1. Vyberte zemi a vyplňte Vaši e-mailovou adresu. Po přečtení podmínek používání aplikace zaškrtněte pole „I read and agree to User Agreement and Privacy Policy“ a klikněte na tlačítko „Register“. (znázorněno v obrázku č. 1).
2. Vyplňte heslo v řádku „Enter password“, potvrďte heslo v řádku „Confirm password“, Přepište kód z obrázku do řádku „Input Code“ (znázorněno v obrázku č. 2).
3. Po úspěšné registraci v mobilní aplikaci potvrďte potvrzovací e-mail. A přihlaste se klepnutím na tlačítko „Login“ (znázorněno v obrázku č. 3)



Obr. 1




Obr.2




Obr.3

4. Pro přidání zařízení klikněte na „Add a device“ (obr. 4) a vyberte „Setup 4G Device“(obr. 5.). Vložte SIM kartu, připojte anténu a zapněte zařízení. Přibližně po minutě se rozsvítí modrá kontrolka nad vstupem pro SIM kartu a v mobilní aplikaci klikněte na „Next“ (obr. 6)
5. Naskenujte QR kód na zadní straně fotopasti. (obr. 7)
6. Kliknutím do pole „Device“ a následně „Customize“ zapište název zařízení.



Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6





Obr. 7

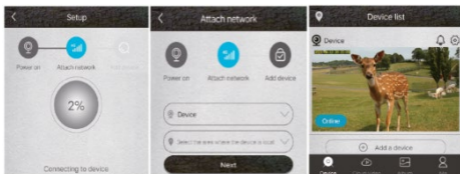

Nastavení v mobilní aplikaci

Na kartě „Device“ klikněte na vaše zařízení a následně na ozubené kolečko v pravém horním rohu, zde můžete nastavit další parametry. Bližší informace k fotopasti a aplikaci vyhledejte na www.youtube.com pod názvem „Solight FP05GSM – návod k aplikaci“.



Bezpečnostní upozornění

1. Toto zařízení je napájeno lithiovou baterií. Při plném nabití se předpokládá, že zařízení bude sepnuto až 2000krát (cca 10krát denně) a nabitě vydrží přibližně 3 měsíce. Časté spínání zkrátí dobu používání. Pokud je napětí baterie nízké, v mobilní aplikaci se zobrazí upozornění, po obdržení upozornění zařízení včas nabijte.
2. Během instalace se ujistěte, že v místě instalace je dostatečný signál. Pokud je signál slabý, je třeba upravit místo instalace.
3. Jedná se o zařízení s nízkou spotřebou energie. Zařízení může být spuštěno na dálku pomocí mobilní aplikace nebo automaticky PIR senzorem. Po každé aktivaci zařízení dojde po určité době k automatickému přechodu do režimu spánku.

Prohlášení

1. Pokud fotopast delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, abyste zabránili poškození fotoaparátu v důsledku případné závady baterie.
2. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost při použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben.
3. Je zakázáno zařízení rozebírat.

Tipy

Paměťová karta

- Toto zařízení může využívat vysokorychlostní kartu TF třídy 10 nebo vyšší. Před prvním použitím paměťovou kartu naformátujte.
-

O výrobku

- Tato fotopast je vybavena účinnými infračervenými LED diodami v neviditelném pásmu 940 nm, objektivem a PIR senzorem
- Pokud jsou čočka, nebo PIR senzor během používání znečištěny, vyčistěte je.
- Kroky čištění: Zkuste vyfoukat nebo jemně vybrat nečistoty. Nesnažte se čočku nebo senzor otírat vysokým tlakem na hadřík, jinak by mohlo dojít k dalšímu poškrábání. Škrábance na čočce nebo PIR senzoru snižují kvalitu detekce a záznamu obrazu.
- Před použitím této kamery odstraňte ochrannou fólii na snímači PIR a ochrannou fólii objektivu.
- Kameru neumísťujte ke zdrojům tepla nebo k volně unikajícím chemikáliím. Neinstalujte na zařízení, která mohou vydávat mechanické kmity.

SK Návod v slovenskom jazyku je dostupný na www.solight.sk

EN Users guide in the English language is available at www.solight.cz/en/

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně se směsným domovním odpadem. Tento výrobek je určen k ekologické likvidaci, proto jej předejte na určené sběrné místo. Pro bližší informace ohledně ekologické likvidaci výrobku se obraťte místní samosprávu, poskytovatele svozu a likvidace domovního odpadu nebo svého prodejce. Správnou ekologickou likvidací pomáháte chránit životní prostředí.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení www.solight.cz



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.